


## SCHEMA CINEMATICO • ESQUEMA CINEMÁTICO

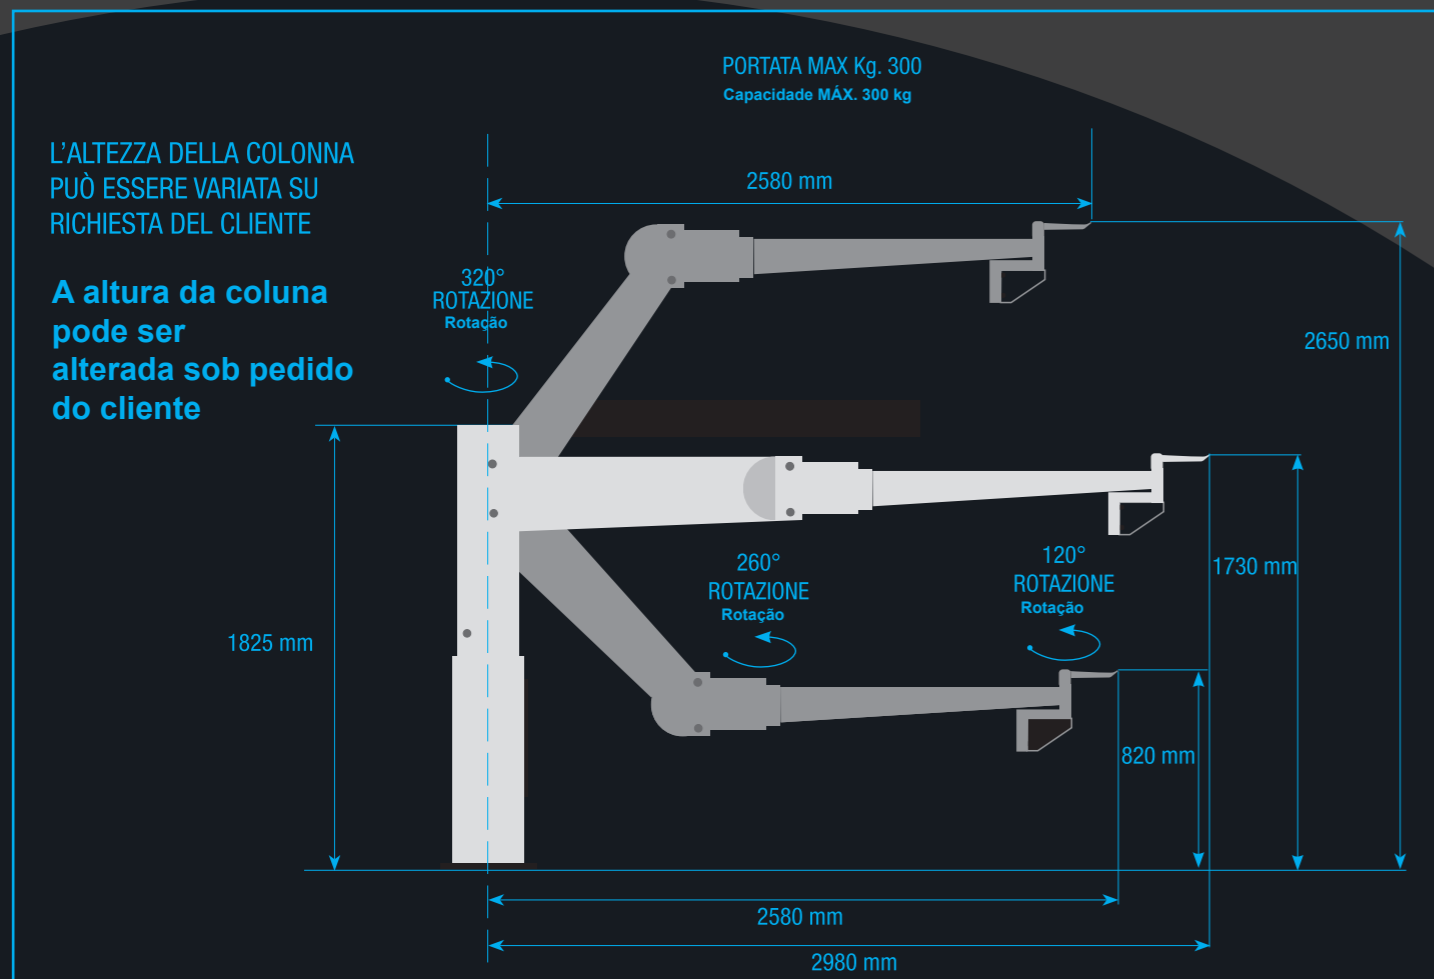

**BERERA** s.r.l.

# EFFORT MCM

MACCHINA DA CARICO  
E SCARICO CARNE  
A COLONNA GIREVOLE  
PER PUNTI DI CARICO  
RIALZATI

MÁQUINA PARA CARGA E  
DESCARGA DE CARNES COM  
COLUNA ROTATIVA PARA  
PONTOS DE TRABALHO  
ELEVADOS



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Prestazioni:

- Altezza massima gancio: **2.680 mm**
- Altezza minima gancio: **820 mm**
- Corsa utile: **1.860 mm**
- Rotazione braccio anteriore: **260°**
- Rotazione testa: **320°**
- Rotazione gancio: **120°**
- Rotazione complessiva utile: **350°**
- Velocità salita e discesa gancio: **0,3 m/s**
- Portata utile: **300 Kg.**
- Peso macchina: **340 Kg.**
- Classe apparecchio: **A3**

#### Caratteristiche elettriche:

- Tensione: **Trifase 400 V/50 Hz**
- Potenza installata: **2,5 KW**

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### Desempenhos:

- Altura máxima do gancho: **2680 mm**
- Altura mínima do gancho: **820 mm**
- Curso útil: **1860 mm**
- Rotação do braço anterior: **260°**
- Rotação da cabeça: **320°**
- Rotação do gancho: **120°**
- Rotação total útil: **350°**
- Velocidade de elevação e de descida do gancho: **0,3 m/s**
- Capacidade útil: **300 kg**
- Peso da máquina: **340 kg**
- Classe do aparelho: **A3**

#### Especificações elétricas:

- Tensão: **Trifásica 400 V/50 Hz**
- Potência instalada: **2,5 kW**

**BERERA** s.r.l.

Via V. Monti, 39 - 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel. +39 0522 337212 - Fax +39 0522 393278  
www.berera.com - info@berera.com



Permette di movimentare le mezzene o i quarti di bovino e suino dalle guidovie aeree dello stabilimento a quelle del veicolo e viceversa.

Offre i seguenti vantaggi:

- ELIMINAZIONE DELLA FATICA FISICA
- RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORO
- MOVIMENTAZIONE ESENTE DA QUALSIASI MANIPOLAZIONE
- POSSIBILITA' D'IMPIEGO DI PERSONALE NON SPECIALIZZATO
- POSSIBILITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCARICO O CARICO ANCHE IN SITUAZIONI DI PRECARIETA' DI PERSONALE (FUORI ORARIO DI LAVORO)

#### CARATTERISTICHE

- Struttura completamente in acciaio inox: posizionata all'interno o all'esterno della bocca di carico del macello.
- Funzionamento elettro-idraulico:
  - Salita e discesa del braccio per mezzo di due pulsanti posizionati sulla maniglia.
  - Il dispositivo smorza-strappi rende lineare il movimento di salita e discesa del braccio anche in condizioni di massimo carico.
- Fissaggio al pavimento per mezzo di contropiastra cementata.
- La colonna superiore girevole consente all'operatore di effettuare le operazioni di carico e scarico con estrema facilità.
- Possibilità di apporre un rialzo inox per portare la macchina all'altezza desiderata dal cliente.

Permite movimentar as meias-carcaças e os quartos de bovinos e suínos a partir dos trilhos aéreos do estabelecimento para os do veículo e vice-versa.

Oferece as seguintes vantagens:

- ELIMINAÇÃO DO ESFORÇO FÍSICO
- REDUÇÃO DOS TEMPOS DE TRABALHO
- TRANSPORTE DOS PRODUTOS SEM MANUSEIO
- POSSIBILIDADE DE UTILIZAR PESSOAL NÃO ESPECIALIZADO
- POSSIBILIDADE DE EFETUAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA MESMO EM SITUAÇÕES DE ESCASSEZ DE FUNCIONÁRIOS (FORA DO NORMAL HORÁRIO DE TRABALHO)

#### CARACTERÍSTICAS

- Estrutura inteiramente em aço inoxidável a ser instalada ao interno ou ao externo da área de carga do açougue.
- Funcionamento eletro-hidráulico:
  - Elevação e descida do braço por meio de dois botões localizados no punho.
  - O dispositivo de amortecimento (para evitar rasgos na carne) torna o movimento de elevação e descida do braço linear, mesmo em condições de carga máxima.
- Fixação ao piso através de uma contra-placa cementada.
- A coluna superior rotativa permite ao operador realizar as operações de carga e descarga com extrema facilidade.
- Possibilidade de instalar um calço em aço inoxidável para levar a máquina até a altura desejada.